


CS 380


300+300 Watt max **4+4 Ω**
Ø 380 mm / 15"

SUB WOOFER

- Doppia bobina mobile, membrana in cellulosa smorzata e sospensione in tela con NOMEX®
- Dual coil, doped paper cone, doped NOMEX® fabric surround



Potenza nominale	150+150 W	Re	3,2+3,2 Ω	D	320 mm
Impedenza nominale	4+4 Ω	Fs	28 Hz	Vas	274 dm³
Sensibilità (1W/1m)	96 dB	Qms	2,13	BxI	11 Wb/m
Ø bobina mobile	75 mm	Qes	0,24	Xmax	4,5 mm
Altezza traferro	10 mm	Qts	0,22	η°	2,4 %
Fori di fissaggio	8 ∅8 / Ø 370	Mms	100 g	Le	0,35 mH
Foro pannello	350 mm	Cms	0,3 mm/N	Peso	8,6 Kg

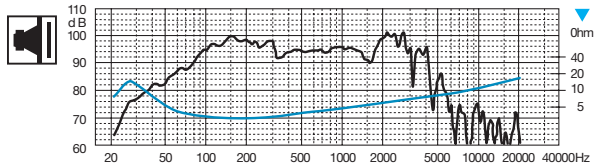

Parametri rilevati con bobine mobili in parallelo

Parameters taken with coils in parallel