


UP 14

Standard-Deckenlautsprecher aus Kunststoff mit hohem Wirkungsgrad, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in höheren Räumen (3...5 m) z.B. in Kaufhäusern, Foyers, ... Der UP 14 ist mit einem wirkungsstarken 135 mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel bestückt. Der Montagerring wird mittels vier Sägezahnspannreitern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht. Als Zubehör sind die Eingießstöpfe für Betondecken EGT 14 und EGT 14/2 (mit Putzausgleichsring) und das Aufbaugehäuse AG 14 erhältlich.

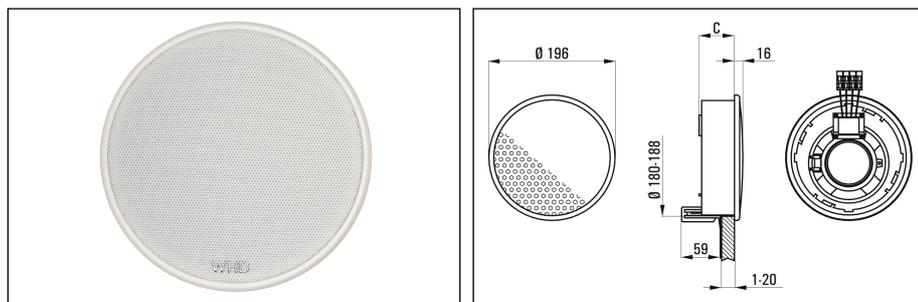

Technische Daten	UP 14-4, -20	UP 14-T6
Nenn-/Musikbelastbarkeit	6/8 W	6 W
Impedanz	4, 20 Ohm	
100V-Übertrager		6/3/1,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m	90 dB	90 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	98 dB	98 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	108 dB/15 kHz	108 dB/15 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	100-20000 Hz	100-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	60-23000 Hz	60-23000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	180/-/60/40 °	180/-/60/40 °
Bestückung	1 x PM 135	1 x PM 135
Material	Front- und Montagerring: Kunststoff, Lochblech: Metall	Front- und Montagerring: Kunststoff, Lochblech: Metall
Einbaudurchmesser	ø 180 mm	ø 180 mm
Einbautiefe	54	55
Nettogewicht	1 kg	1,2 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9016)	weiß (RAL 9016)
Zubehör	EGT 14, EGT 14/2: Eingießstopf, AG 14: Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse Fa. Kaiser	EGT 14, EGT 14/2: Eingießstopf, AG 14: Aufbaugehäuse, Einbaugeh. Firma Kaiser