


R 240 LED

2-Wege HiFi-Designeinbaulautsprecher mit integrierten RGB-LEDs, ideal für Musikwiedergabe in Villen, Restaurants, Lobbies, Praxen... Er ist mit einem 166 mm-Tiefonchassis und einem coaxial angeordneten Hochtöner bestückt. Es sind zwei Varianten erhältlich: Der "R 240 LED-8 Controller" ist mit einem 230V-Netzteil, Funkempfänger und RGB-Steuerung/LEDs bestückt. Die Weißglasblende kann somit in unterschiedlichen Farben zum Leuchten gebracht werden. Die Farbverläufe werden über die im Lieferumfang enthaltene Funkfernbedienung gesteuert. Der "R 240 LED-8 Slave" wird lediglich mit RGB-LEDs ausgeliefert und kann nur in Verbindung mit einem "R 240 LED-8 Controller" betrieben werden. Es können max. 9 "Slaves" an einem "Controller" angeschlossen werden.

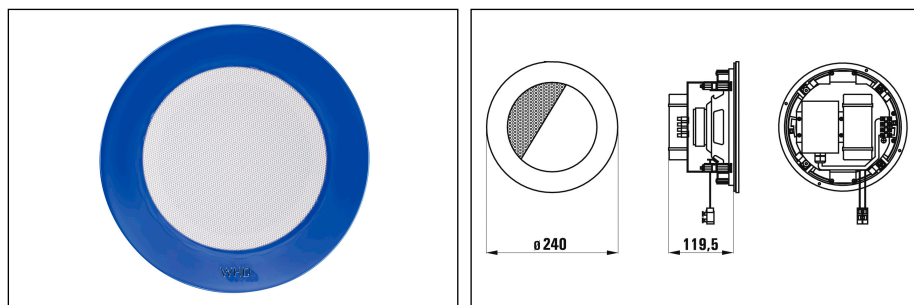

Technische Daten	R 240-8 LED Controller	R 240-8 LED Slave
Nenn-/Musikbelastbarkeit	40/50 W	40/50 W
Impedanz	8 Ohm	8 Ohm
Schalldruckpegel 1W/1m	89 dB	89 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	105 dB	105 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	111 dB/15 kHz	111 dB/15 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	100-20000 Hz	100-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	50-22000 Hz	50-22000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	180/-/90/40 °	180/-/90/40 °
Bestückung	1x PM 166/2 FW, 110-230V-Netzteil, Steuerung mit Funkempfänger, RGB-LEDs	1x PM 166/2 FW, RGB-LEDs
Material	Schallwand: Kunststoff, Lochblech: Metall, Blende: Weißglas	Schallwand: Kunststoff, Aufputzgehäuse, Lochblech: Metall, Blende: Weißglas
Einbaudurchmesser	ø 214 mm	ø 214 mm
Einbautiefe	120	76
Nettogewicht	3 kg	2,8 kg
Farben ähnlich	Weißglas, Gitter weiß, Farbwechsel über Funkfernbedienung einstellbar.	Weißglas, Gitter weiß, Farbwechsel über Funkfernbedienung einstellbar.
Zubehör		AG R 240: Aufbaugeschäule, Einbaugeschäule Fa. Kaiser