


WL 6/2

2-Wege HiFi-Designlautsprecher für Wandmontage, geeignet für die Wiedergabe von Hintergrundmusik und mit Subwoofer SUB 200 für vollwertige Musikübertragung in z.B. Wohnhäusern, Restaurants, Cafés, Massagepraxen Das ansprechende, asymmetrische Design dieses Lautsprechers setzt einen neuen Trend. Der WL 6/2 ist mit einem 135 mm-Tieftöner und einem coaxial angeordneten Hochtöner bestückt. Optional kann ein Lautstärkeregler und/oder Programmwahlschalter unauffällig integriert werden. Die 8-Ohm Ausführung ist serienmäßig mit einer Rückwand bestückt.

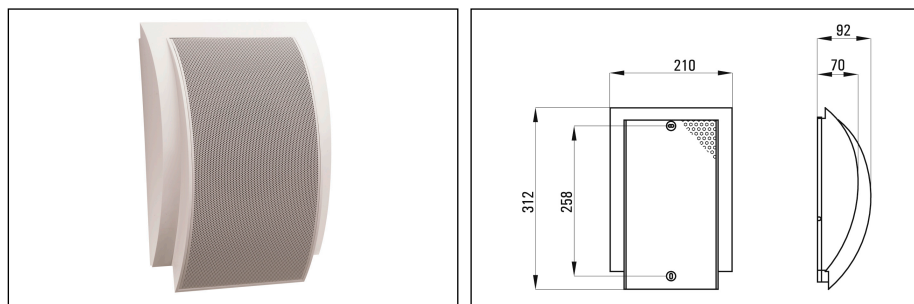

Technische Daten	WL 6/2-8	WL 6/2-T10	WL 6/2-T25
Nenn-/Musikbelastbarkeit	25/40 W	10 W	25 W
Impedanz	8 Ohm		
100V-Übertrager		10/5/2,5 W	25/12,5/6,25 W
Schalldruckpegel 1W/1m	89 dB	89 dB	89 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	103 dB	99 dB	103 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	107 dB/3 kHz	103 dB/3 kHz	107 dB/3 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	100-21000 Hz	100-21000 Hz	100-21000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	80-25000 Hz	80-25000 Hz	80-25000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	160/-/70/50 °	160/-/70/50 °	160/-/70/50 °
Bestückung	1 x PM 135/2-8	1 x PM 135/2-8	1 x PM 135/2-8
Material	Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall	Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall	Gehäuse: Kunststoff, Lochblech: Metall
Nettogewicht	1,3 kg	1,8 kg	2,1 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006)	weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006)	weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006)
Zubehör	inkl. Kunststoff-Rückwand RW WL 6	RW WL 6: Kunststoff- Rückwand	RW WL 6: Kunststoff- Rückwand