


UPM 200 BS

Deckenlautsprecher mit hohem Sicherheitsstandard, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in höheren Räumen (3...5 m) z.B. in Kaufhäusern, Schulen, ... Akustisch überzeugt der UPM 200 BS mit einem wirkungsstarken 135 mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel. Zur Erfüllung der Sicherheitsstandards ist der UPM 200 BS mit einer Keramikklebme, Thermosicherung und feuerfesten Litzen bestückt, um im Brandfall einen Kurzschluss zu verhindern. Weitere Features sind: Erdungsschraube und Zugentlastung. Der im Lieferumfang enthaltene Stahltopf ST 200 BS verzögert das Ausbreiten eines Feuers in höhere Stockwerke.

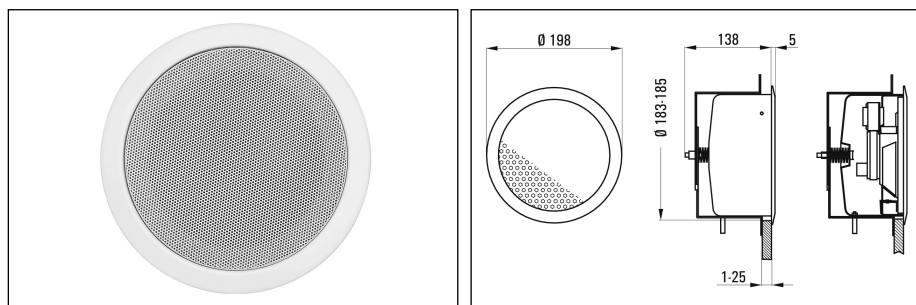

Technische Daten	UPM 200 BS-T6
Nenn-/Musikbelastbarkeit	6 W
100V-Übertrager	6/3/1,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m	91 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	99 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	109 dB/15 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	150-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	140-22000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	180/-/60/40 °
Bestückung	1 x PM 135
Material	Metall
Einbaudurchmesser	ø 184 mm
Einbautiefe	138
Nettogewicht	2,2 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9003)
Zubehör	inkl. Stahltopf ST 200 BS